SOLUTRONIC®
SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

Baliza Autónoma a Leds Magnética Con batería recargable

- Batería de gel recargable
- 190 Lúmenes
- 18 horas de autonomía
- Prolongada vida útil: > 20.000 Horas
- Fijación magnética
- GARANTÍA

INDUSTRIA ARGENTINA

solutronic.com.ar info@solutronic.com.ar ventas@solutronic.com.ar

CARGADOR DE BATERÍA INTERNA

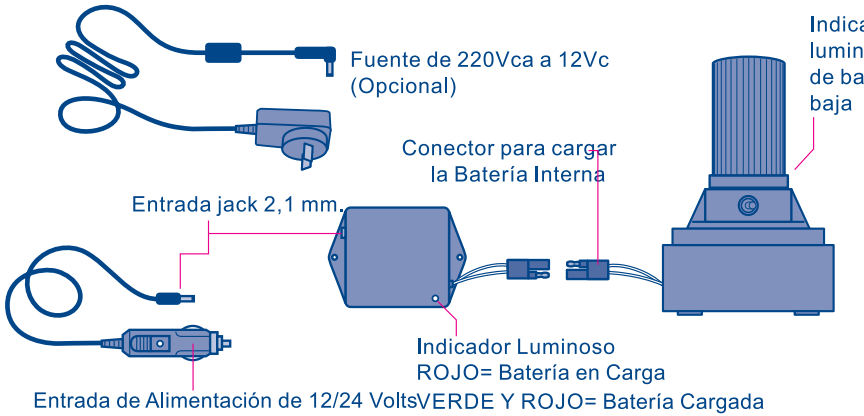

Al encender intermitentemente el indicador luminoso de Batería Baja será necesario recargar la batería interna de la baliza, la misma deberá permanecer apagada durante todo el proceso de carga mediante el interruptor.

Para la carga se deberá conectar a la entrada del jack de 2,1 mm:

1- La fuente de 12 Vcc 500 mA (opcional), para realizar la carga desde un tomacorrientes de 220 Vca o bien el cable que posee un conector tipo encendedor de cigarrillos, para realizar la carga desde el vehículo.

2- Conectar el conector de dos vías a la baliza.

3- Tiempo de carga 8 hs.aprox.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Carga	12/24 Vcc Automático
Consumo	4 Watts
Batería	6 Volts 4,5 Ah (Gel recargable)
Ciclos de carga	≤ 400
Autonomía	≤ 18 hs. (Con plena carga)
Indicador luminoso de batería baja	Sí
Frecuencia de destello	50 a 60 ciclos por segundo
Grado de protección	IP65
Visibilidad	360º
Flujo luminoso	190 Lúmenes
Fijación	4 imanes de neodimio con 2 kgf (kilogramo fuerza) cada uno

Cumple con el Decreto Nº778/1995 respecto a las balizas portátiles.

SOLUTRONIC®
SOLUCIONES ELECTRÓNICAS